

Śnieżka Satynowa

САТИНОВА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ



ЛЕГКЕ УСУНЕННЯ ПЛЯМ І ЗАБРУДНЕНЬ



НЕ РОЗБРИЗКУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ФАРБУВАННЯ




ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ,
ЧУДОВА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ



ВІДМІННИЙ РОЗХІД – ДО 14 М²/Л
ПРИ ОДНОШАРОВОМУ НАНЕСЕННІ



ДОЗВОЛЯЄ СТИНАМ «ДИХАТИ»



ПРИЗНАЧЕННЯ

Фарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін і стель, виконаних із цементних, цементно-вапняних, гіпсових розчинів, цегли, гіпсокартонних плит, деревини й деревопохідних матеріалів, а також шпалер призначених для фарбування всередині приміщень. З огляду на виняткові властивості і міцність, фарба рекомендована для фарбування приміщень, які особливо зазнають забруднень, наприклад, комунікаційних шляхів, коридорів, приватних та офісних приміщень, залів і підсобних приміщень закладів харчування.



РОЗХІД

до 14 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від основи



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

1-2



КОЛІР

сніжно-білий, фарбу також можна тонувати в довільний колір універсальним пігментним концентратом Colorex або Colorex Fasad (до 10% від об'єму фарби)



УПАКОВКА

2,5 л; 5 л; 10 л




ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

48 місяців від дати виготовлення



ОПИС ВИРОБУ

Śnieżka Satynowa – це фарба для інтер'єрів, виготовлена з використанням інноваційної технології Teflon® surface protector та високоякісних смол і пігментів. Завдяки цій унікальній формулі створює надзвичайно стійкі покриття, що дозволяють зберегти ідеальний вигляд і колір стін. З огляду на тонкий сатиновий поверхневий шар, рекомендована для застосування на гладеньких і рівних поверхнях стін. Створює винятково стійкі до миття і стирання покриття, з яких легко можна усунути плями й забруднення. Завдяки своїм особливим властивостям не розбризкується під час фарбування, легко наноситься та має відмінну покривну здатність.

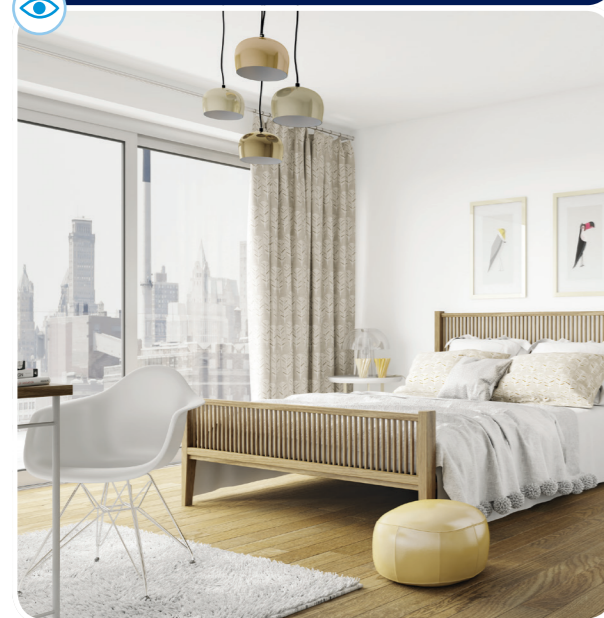

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ГЛЯНЕЦЬ за стандартом PN-EN 13300	В'ЯЗКІСТЬ, вискозиметр Брукфільда, 20°C, мінімум	СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ		ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 23±2°C і відносної вологості повітря 50±5%, ступінь 3, найбільше	ЛОС Граничний вміст ЛОС (кат. A/a/FW): 30 г/л (2010), виріб містить максимум 15 г/л.
сатиновий	[mPas]	за стандартом PN-EN 13300	за стандартом PN-C-81914:2002	[год.]	
	4200	клас 2	тип 1	3	

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, очищеною від пилу і жиру, залежно від виду основи відповідно витриманою (цементні, цементно-вапняні штукатурки – 4 тижні, гіпсові штукатурки – 2 тижні). ● Покриття клейових, вапняних фарб, погано прилегли до основи шари старої фарби – усунути. ● Плями від підтікань води, нікотину, олії – зафарбувати фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ. ● Пористі, крихкі основи з високою поглинальною здатністю рекомендовано зміцнити відповідною ґрунтовкою ACRYL-PUTZ®. ● Місця, вражені грибок, після усунення причин його виникнення потрібно захистити проти-грибковим засобом Śnieżka ПУМА. ● Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FS20 ФІНІШ, тріщини і виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС, у разі значних нерівностей – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ҐРУНТУВАЛЬНОЮ ФАРБОЮ ТМ Śnieżka. ● Ретельна підготовка основи гарантує отримання найкращого кінцевого результату. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● Фарбу перед нанесенням ретельно перемішати. ● У разі кількох упаковок з різних виробничих партій – перемішати в більшій загальній ємності. ● На заґрунтовану основу наносити нерозбавлену фарбу. ● Не змішувати з іншими фарбами й вапном. ● Для першого фарбування нових основ із високою поглинальною здатністю допускається розбавлення фарби питною водою в обсязі максимум 10%. **НАНЕСЕННЯ** ● Фарбу наносити валиком (натуральним, довжина ворсу 10-19 мм), пензлем або методом гідродинамічного розпилення 1-2 шари з інтервалом 2-4 години. ● Наносити ретельно й

рівномірно однакову кількість фарби на одиницю поверхні стіни або стелі. Останні рухи (валиком) виконувати в одному напрямку. ● Кінцевий результат слід оцінювати після повного висихання 2-го шару фарби. ● Малярні роботи виконувати за температури основи і навколишнього середовища від +10°C до +30°C. ● Флізелінові або скловолоконні шпалери фарбувати безпосередньо фарбою або дотримуючись інших рекомендацій їх виробника. ● Після закінчення малярних робіт інструменти вимити водою. ● З огляду на захист довкілля, не слід зливати залишки фарби в каналізацію чи викидати з побутовими відходами. **УВАГА** ● У разі усунення забруднень на поверхні рекомендовано миття всієї поверхні (стіни). ● Усування забруднень або очищення основи самою водою може, з огляду на якість води, залишити «вапняні» сліди, особливо помітні на кольорах з інтенсивним забарвленням. **МИТТЯ ПОВЕРХНІ** ● Покриття фарби набуває повних властивостей стійкості (до миття/стирання) через 28 днів після закінчення малярних робіт. ● На мокру губку нанести мийний засіб на кшталт рідина для миття посуду або інший безпечний для шкіри (зазначає виробник засобу), спінити. ● Мити легко, без докладання надмірної сили, до моменту усунення забруднень. Якщо мийні засоби мають інтенсивне забарвлення, ретельно вимити основу водою, щоб уникнути зміни кольору. ● Вимити поверхню чистою водою. ● Очищене місце акуратно витерти насухо паперовим рушником. ● Залишити до повного висихання. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби	додавання розчинника	діаметр форсунки пістолета	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	
Пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	1-2
Пневматичне розпилення	не стосується				
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,43 (517)	18	1-2

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

● Сертифікат Національного інституту гігієни Польщі: НК/В/0528/04/2012 ● PN-C-81914:2002 Тип I ● PN-EN 13300:2002 Клас II

¹ За умов дотримання інструкції Виробника, зазначеної на упаковці (зокрема, протирання забрудненої поверхні протягом 5 хв.) фарба на гладких, витриманих основах не абсорбує забруднень і плям, що виникли внаслідок контакту поверхні з наступними речовинами: ананас, кавун, банан, персик, буряк, темний виноград, груша, кабачок, кві, лайм, манго, перець чилі, морква, помідор, спаржева квасоля, полуниця, зелений перець, червоний перець, картопля молода, мандарин, слива, яблуко, молочний шоколад, білий шоколад, персики в сиропі, льодяники, персиковий джем, яйце, фруктовий йогурт, какао-порошок, карамель, кетчуп, шоколадний крем, шоколадне морозиво, майонез, масло, мед, фарш зі свинини, лівер, гірчиця, оцет бальзамічний, рапсова олія, смалець, риба в томатному соусі, сливове повидло, м'який сир, оливкова олія, йогурт чорничний, йогурт полуничний, збиті вершки, соус барбекю темний, соус спагетті, приправа тилу «Maggi», кефір, фруктовий десерт для дітей, каррі, губна помада, крем для засмаги, автозасмага, тіні для повік, туш для вій, дитяча олія, зубна паста, порошок рум'яна, крем для рук, блиск для зуб, мус для волосся, крем для гоління, лак для волосся, кондиціонер для волосся, рідина для миття підлоги, засіб для миття вікон, лосьйон для чистлення меблів, поліроль для листя, дезодорант, земля, бруд, фломастери, мастило WD-40, пластлін, шкільна крейда, біле вино, темне пиво, напій кола, холодний чай, червоний чай, ромашковий чай, заварна кави, розчинна кави, какао, молоко, кокосове молоко, червоний лимонад, пиво, апельсиновий сік, овочевий сік, банановий нектар, концентрат з буряка, томатний сік, морквяний сік.

² Відповідає вимогам стандартів безпеки іграшок: EN 71-3 + A1: 2014-12 та EN 71-2 + A1: 2014-06 і Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006.