

Śnieżka Supermal® EMALIA AKRYLOWA

ВОДОРОЗЧИННА ЕМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ І МЕТАЛУ



СЛАБКИЙ ЗАПАХ



ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ



ВОДОРОЗЧИННА



ШВИДКЕ ВИСИХАННЯ

СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ АТМОСФЕРНИХ
ЧИННИКІВ

ПІДВИЩЕНА МІЦНІСТЬ ПОКРИТТЯ

ЧУДОВА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
І АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ

| ПРИЗНАЧЕННЯ |


Призначена для декоративного й захисного фарбування деревини, деревоподібних матеріалів, металевих елементів, цементних основ і штукатурок усередині й назовні приміщень. Можна застосовувати для фарбування іграшок або елементів устаткування ігрових майданчиків, як-от: гойдалки, гірки, каруселі. Її можна також використовувати для відновлення старих покриттів розчинникових фарб.

| ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ |

ШОВКОВИСТИЙ ГЛЯНЕЦЬ



САТИНОВИЙ ГЛЯНЕЦЬ

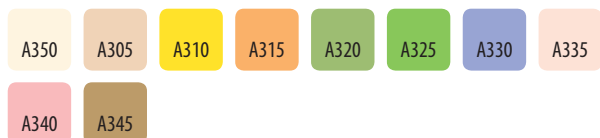

РОЗХІД

до 12 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від основи

КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

1-2



КОЛІР

20 готових кольорів



УПАКОВКА

800 мл



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

48 місяців від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ ПОКРИТТЯ	ГУСТИНА за температури 20 ± 0,1°C, найбільше	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 23 ± 2°C і відносної вологості повітря 50 ± 5%, ступінь 3, найбільше	РОЗЧИННИК	ЛОС Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. А/д/ФВ): 130 г/л (2010); вибір містить максимум 130 г/л.
наявний у версії: шовковистий глянець або сатиновий глянець	[г/см ³]	[год.]	вода	
	1,3	5		

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Основа, призначена для фарбування, має бути сухою, чистою, очищеною від пилу і знежиреною. ● Засмолені або жирні місця на дерев'яних основах промити очищеним бензином. ● Нові дерев'яні основи рекомендовано покрити БЕЗБАРВНИМ ІМПРЕГНАТОМ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТМ VIDARON задля кращого захисту їх від зовнішніх факторів. ● Металеві частини заґрунтувати антикорозійною фарбою Śnieżka UREKOR S, яка швидко сохне. ● Свіжі цементні основи або штукатурки заґрунтувати полімерною ґрунтовкою ACRYL-PUTZ®. ● Старі фарбові покриття, погано прилеглі до основи, усунути, а ті, що тримаються міцно – відшліфувати: протерти наждачним папером і очистити від пилу. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ.** ● Перед застосуванням емаль ретельно перемішати. ● Використовувати в торговому вигляді або розбавити водою до робочої

в'язкості (максимум 10%). ● Надмірне розбавлення погіршує якість покриття. ● Для фарбування однієї площини підготувати достатню кількість фарби. ● Якщо колір формують із різних виробничих партій або з упаковок різного об'єму, необхідно перемішати їх разом. **НАНЕСЕННЯ** ● Наносити за температури основи й навколишнього середовища вище від +10°C і за відносної вологості повітря нижче від 80%, плоским пензлем з м'якою щетиною, губчастим (флоковим) валиком або методом розпилення. ● Наносити 1-2 шари (насичені кольори – 2-3 шари). ● Наступні шари наносити приблизно через 4 години (низька температура і висока вологість повітря подовжують час висихання). ● Повного затвердіння покриття за кімнатних умов набуває через 24 години. ● Малярні інструменти після закінчення малярних робіт вимити водою.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби	додавання розчинника	діаметр форсунки пістолета	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	
Пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	1-2
Пневматичне розпилення	25 ÷ 35	до 20	1,4 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	1-2
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,26	21	1-2

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Glasco, модель 395 ST PRO

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

● PN-EN 71-2 ● PN-EN 71-3 ● ZN-SN-029:2009