

Śnieżka Supermal® EMALIA OLEJNO-FTALOWA

ОЛІЙНО-ФТАЛЕВА ЕМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТА МЕТАЛУ




+ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО КОРИСТУВАННЯ Й ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

🔥 ВАЖКОЗАЙМИСТЕ ПОКРИТТЯ – КЛАС ГОРЮЧОСТІ D-s1, d0

🖌️ ЕКОНОМНИЙ РОЗХІД І ЧУДОВА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ

🎨 СТІЙКІ І ЯСКРАВІ КОЛЬОРИ

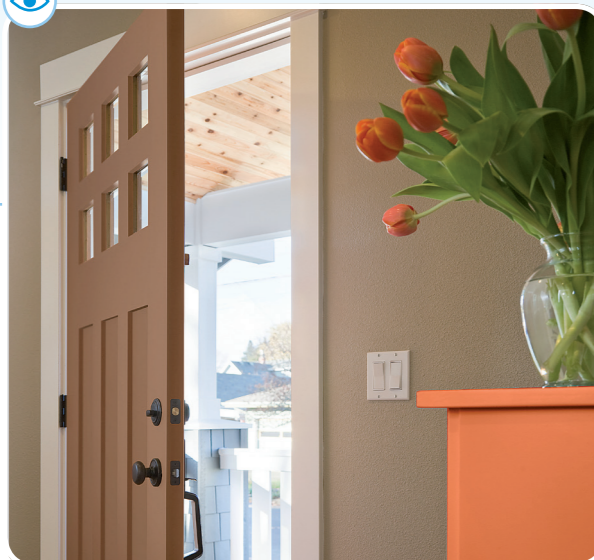

ПРИЗНАЧЕННЯ


Застосовують для декоративного й захисного фарбування дерев'яних і деревопхідних поверхонь: вікон, дверей, меблів тощо, штукатурок і металу: воріт, огорож тощо, які експлуатують усередині й назовні приміщень. Емаль рекомендована для використання в житлових помешканнях, закладах охорони здоров'я, призначених для постійного перебування пацієнтів, класних кімнатах, а також у приміщеннях для зберігання продуктів харчування (без безпосереднього контакту з продуктами).

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

ГЛЯНЦЕВИЙ



МАТОВИЙ

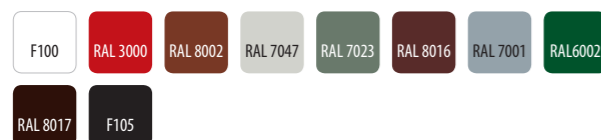

РОЗХІД
до 16 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від основи



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
1-2



КОЛІР
32 кольори



УПАКОВКА
200 мл; 400 мл; 800 мл; 2,5 л; 5 л; 10 л



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ ПОКРИТТЯ	ГУСТИНА за температури 20 ± 0,1°C, не більше	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 20 ± 2°C і відносної вологості повітря 55 ± 5%, покриття сухе на дотик, найбільше	РОЗЧИННИК	ЛОС Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. A/d/FR): 300 г/л (2010); виріб містить максимум 300 г/л.
глянцевий, або матовий	[г/см ³] 1,5	[год.] 16	розчинник олійно-фталевий деароматизований Śnieżka, розчинник олійно-фталевий Śnieżka	

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Основа має бути сухою, очищеною від іржі, пилу, жиру та інших забруднень. ● Засмолені й жирні місця вимити очищеним бензином. ● Нові поверхні з деревини і деревопхідних матеріалів рекомендовано пофарбувати фарбою - ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ Śnieżka UREKOR D. ● Дерев'яні поверхні, які особливо зазнають впливу атмосферних факторів, перед ґрунтувальною фарбою потрібно додатково захистити БЕЗБАВНИМ ІМПРЕГНАТОМ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТМ VIDARON. ● Нові металеві поверхні ґрунтувати антикорозійною фарбою Śnieżka UREKOR S, що швидко сохне. ● Знищені покриття олійних фарб, погано прилеглі до основи, – усунути, очистити від іржі, бруду й інших забруднень, за потреби нерівності зашпаклювати, відкриті основи ґрунтувати. ● Старі покриття гарної якості протерти дрібнозернистим наждачним папером і очистити від пилу. **ПІДГОТОВКА ВИРО-**

БУ. ● Емаль ретельно перемішати. ● Залежно від потреби розбавити розчинником для олійно-фталевих виробів до робочої в'язкості. ● Фарбу з різних виробничих партій злити в більшу ємність і ретельно перемішати. **НАНЕСЕННЯ** ● Фарбувати за температури основи й навколишнього середовища вище від +10°C і за відносної вологості повітря менше від 80%, плоским пензлем з м'якою щетиною, губчастим (поролоновим) валиком або методом розпилення. ● Наступний шар наносити приблизно через 24 години (низька температура і висока вологість повітря подовжують час висихання). ● Після закінчення малярних робіт інструменти вимити олійно-фталевим розчинником. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби [с]	додавання розчинника [%]	діаметр форсунки пістолета [мм]	тиск розпилення [МПа]	рекомендована кількість шарів
Пензель, валик	торговий вигляд	до 10	-	-	1-2
Пневматичне розпилення	25÷35	до 20	1,5÷2	0,3÷0,5	1-2
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,26	20÷21	1-2

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

● ZN-SN-023:2009 ● Сертифікат Національного інституту гігієни Польщі: НК/В/0478/04/2009

* дослідження проведено на вибраних зразках дезінфектантів