

# Śnieżka Zacieki – plamy

АКРИЛОВА ФАРБА ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ




ІЗОЛУЄ ПЛЯМИ І ЗАБРУДНЕННЯ, ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ



ЗАХИЩАЄ ВІД РОЗВИТКУ ГРИБКА



ЧУДОВА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ

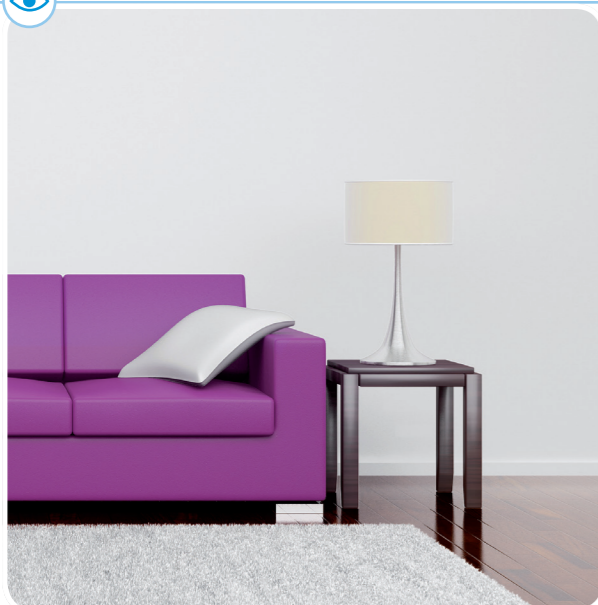

## ПРИЗНАЧЕННЯ

Для ґрунтувального фарбування та відновлення стін і стель, виконаних із цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних плит тощо, всередині житлових будинків і будівель громадського призначення. Особливо рекомендована для ізолювання плям від підтікань води, сажі, нікотину, олії, а також інших жирів.



**РОЗХІД**  
до 9 м<sup>2</sup>/л при одношаровому нанесенні залежно від типу основи та способу нанесення



**КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ**  
1-2



**КОЛІР**  
білий



**УПАКОВКА**  
400 мл; 1 л; 5 л



**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ**  
24 місяці від дати виготовлення



## ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ ПОКРИТТЯ	ГУСТИНА за температури 20±0,1°C, найбільше	РОЗЧИННИК	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 20±2°C і відносної вологості повітря 55±5%; покриття сухе на дотик, найбільше	ЛОС Граничний вміст ЛОС для цього виробу: (кат. A/g/FR): 350 г/л (2010); виріб містить максимум 350 г/л.
матовий	[г/см <sup>3</sup> ] 1,7	Śnieżka Розчинник олійно-фталевий деароматизований, Śnieżka Розчинник олійно-фталевий	[год.] 2	

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

**ПІДГОТОВКА ОСНОВИ** ● Основа, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, очищеною від пилу. ● Свіжі цементно-вапняні штукатурки можна фарбувати через місяць від часу їх виконання. Шорсткі цементно-вапняні штукатурки рекомендовано вигладити шпаклівкою, наприклад, ACRYL-PUTZ® F520 ФІНІШ. Нерівності основи рекомендовано вирівняти готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® F520 ФІНІШ, тріщини і виїмки заповнити готовою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® FX23 ФЛЕКС або, якщо нерівності значні – сипкою шпаклювальною масою ACRYL-PUTZ® ST10 СТАРТ і пофарбувати ґрунтувальною емульсією Śnieżka ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. ● Плями від підтікань води висушити, від сажі – видалити не прилегли до основи частки, від жиру й нікотину – фарбувати безпосередньо. ● Місця, вражені грибок, покриті пліснявою, очистити механічно і продезінфікувати проти-грибковим препаратом Śnieżka ПУМА, водночас пам'ятаючи про необхідність усунення причин виникнення грибка. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● Перед застосуванням фарбу ретельно переміша-

ти. ● Не змішувати з вапном чи іншими водорозчинними виробами (емульсійні фарби). ● Допускається додавання до 2% деароматизованого розчинника ŚNIEŻKA у разі надмірного збільшення в'язкості під час зберігання. **НАНЕСЕННЯ** ● Малярні роботи виконувати за температури основи й навколишнього середовища від +5°C до +25°C. ● Фарбу в торговому вигляді нанести у два шари з інтервалом 4 години за температури +20°C; низька температура навколишнього середовища і висока вологість подовжують час висихання, у зв'язку з чим рекомендовано наносити другий шар наступного дня. ● Під час зафарбовування плям наносити на них фарбу слід так само, як і на нові основи, а надалі всю поверхню можна пофарбувати емульсійною фарбою. ● Фарбувати пензлем чи валиком або методом гідродинамічного розпилення. ● Використані для фарбування інструменти вимити деароматизованим розчинником. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

## ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби [с]	додавання розчинника [%]	діаметр форсунки пістолета [мм]	тиск розпилення [МПа]	рекомендована кількість шарів
Пензель, валик	торговий вигляд	-	-	-	2
Пневматичне розпилення	не стосується				
Гідродинамічне розпилення *	торговий вигляд	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

\* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Glas, модель 395 ST PRO

## СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

● Пгіенічний сертифікат: 144/322/160/2013 ● СТАНДАРТ ZN-SN-002:2009/Az1:2010